

700W 正弦波逆变器

型号（SK700）




- 纯正弦波输出(失真率<3%)
- 输出频率、开关选择:50/60Hz
- 输入输出完全隔离设计
- 高效率设计 89-95%
- 适应于容性、感性负载
- 三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形
- 负载控制风扇冷却
- 高级微处理控制系统设计
- 过压/欠压/短路/过载/超温保护

说明	型号	型号	型号	型号	型号	型号
项目	SK700-112	SK700-124	SK700-148	SK700-212	SK700-224	SK700-248
输出功率	700W					
最大输出功率	800W					
冲击功率	1200W					
输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
输出电压	100/110/120VAC+-3%			220/230/240VAC+-3%		
频率	50/60HZ+/-0.05%					
输出波形	纯正弦波（失真率<3%）					
满载效率	89%	91%	92%	91%	93%	94%
无负载直流损耗	1.25A	0.64A	0.31A	1.20A	0.60A	0.28A
待机直流损耗	0.25A	0.15A	0.08A	0.25A	0.15A	0.08A
输入电压范围	10.5-15	21.0-30	42.0-60	10.5-15	21.0-30	42.0-60
电压，负载指示	LED 红色/橙色/绿色					
故障指示	LED 红色					
自动保护	超载，过压，欠压，超温，短路，低电池等报警保护					
安规认证	UL458			EN60950		
电磁干扰	FCC Class B			EN50081-1:1992		e-Mark e13-020866
				EN50082-1:1992		
				EN55022B:1994		
				EN61000-4-2:1995		
				EN61000-4-3:1996		
				ENV50204:1995		
工作环境温度	-10℃~50℃					
内储温度范围	-30℃to70℃					
冷却	负载控制冷却风扇（65℃开，45℃关）					
尺寸	295(L)*180(W)*72(H)mm /11.61(L)*7.09(W)*2.83(H)英寸					
重量	2.7kgs./5.4Lbs.					

1000W 正弦波逆变器

型号（SK1000）

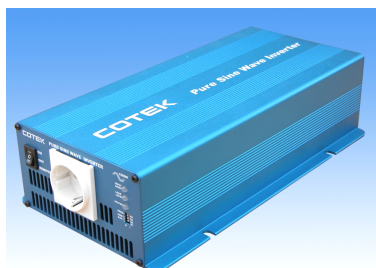


- 纯正弦波输出(失真率<3%)
- 输出频率、开关选择:50/60Hz
- 输入输出完全隔离设计
- 高效率设计 89-95%
- 适应于容性、感性负载
- 三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形
- 负载控制风扇冷却
- 高级微处理控制系统设计
- 过压/欠压/短路/过载/超温保护

说明	型号	型号	型号	型号	型号	型号
项目	SK1000-112	SK1000-124	SK1000-148	SK1000-212	SK1000-224	SK1000-248
输出功率	1000W					
最大输出功率	1150W					
冲击功率	2000W					
输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
输出电压	100/110/120VAC+-3%			220/230/240VAC+-3%		
频率	50/60HZ+/-0.05%					
输出波形	纯正弦波（失真率<3%）					
满载效率	89%	92%	93%	91%	94%	95%
无负载直流损耗	1.43A	0.75A	0.38A	1.25A	0.65A	0.38A
待机直流损耗	0.25A	0.15A	0.09A	0.25A	0.15A	0.09A
输入电压范围	10.5-15	21.0-30	42.0-60	10.5-15	21.0-30	42.0-60
电压，负载指示	LED 红色/橙色/绿色					
故障指示	LED 红色					
自动保护	超载，过压，欠压，超温，短路，低电池等报警保护					
安规认证	UL458			EN60950		
电磁干扰	FCC Class B			EN50081-1:1992		e-Mark e13-020866
				EN50082-1:1992		
				EN55022B:1994		
				EN61000-4-2:1995		
				EN61000-4-3:1996		
				ENV50204:1995		
工作环境温度	-10℃~50℃					
内储温度范围	-30℃to70℃					
冷却	负载控制冷却风扇（65℃开，45℃关）					
尺寸	383(L)*182(W)*88(H)mm /15.08(L)*7.17(W)*3.46(H)英寸					
重量	4.0kgs./8.8Lbs.					

1500W 正弦波逆变器

型号（SK1500）

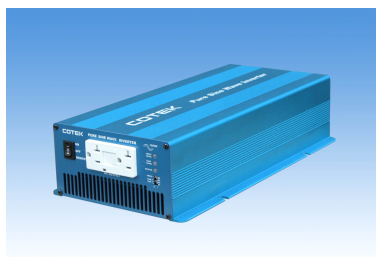

- 纯正弦波输出(失真率<3%)
- 输出频率、开关选择:50/60Hz
- 输入输出完全隔离设计
- 高效率设计 89-95%
- 适应于容性、感性负载
- 三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形
- 负载控制风扇冷却
- 高级微处理控制系统设计
- 过压/欠压/短路/过载/超温保护

说明	型号	型号	型号	型号	型号	型号
项目	SK1500-112	SK1500-124	SK1500-148	SK1500-212	SK1500-224	SK1500-248
输出功率	1500W					
最大输出功率	1725W					
冲击功率	3000W					
输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
输出电压	100/110/120VAC+-3%			220/230/240VAC+-3%		
频率	50/60HZ+/-0.05%					
输出波形	纯正弦波（失真率<3%）					
满载效率	88%	91%	92%	90%	93%	94%
无负载直流损耗	1.45A	0.75A	0.40A	1.40A	0.70A	0.40A
待机直流损耗	0.28A	0.15A	0.09A	0.28A	0.15A	0.09A
输入电压范围	10.5-15	21.0-30	42.0-60	10.5-15	21.0-30	42.0-60
电压，负载指示	LED 红色/橙色/绿色					
故障指示	LED 红色					
自动保护	超载，过压，欠压，超温，短路，低电池等报警保护					
安规认证	UL458			EN60950		
电磁干扰	FCC Class B			EN50081-1:1992		e-Mark e13-020866
				EN50082-1:1992		
				EN55022B:1994		
				EN61000-4-2:1995		
				EN61000-4-3:1996		
				ENV50204:1995		
工作环境温度	-10℃~50℃					
内储温度范围	-30℃to70℃					
冷却	负载控制冷却风扇（65℃开，45℃关）					
尺寸	415(L)*191(W)*88(H)mm /16.34(L)*7.52(W)*3.46(H)英寸					
重量	4.8kgs./10.56Lbs.					

2000W 正弦波逆变器

型号（SK2000）



- 纯正弦波输出(失真率<3%)
- 输出频率、开关选择:50/60Hz
- 输入输出完全隔离设计
- 高效率设计 89-95%
- 适应于容性、感性负载
- 三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形
- 负载控制风扇冷却
- 高级微处理控制系统设计
- 过压/欠压/短路/过载/超温保护

说明	型号	型号	型号	型号	型号	型号
项目	SK2000-112	SK2000-124	SK2000-148	SK2000-212	SK2000-224	SK2000-248
输出功率	2000W					
最大输出功率	2300W					
冲击功率	4000W					
输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
输出电压	100/110/120VAC+-3%			220/230/240VAC+-3%		
频率	50/60HZ+/-0.05%					
输出波形	纯正弦波（失真率<3%）					
满载效率	89%	92%	93%	91%	94%	95%
无负载直流损耗	2.8A	1.5A	0.7A	2.8A	1.5A	0.7A
待机直流损耗	0.50A	0.30A	0.16A	0.50A	0.25A	0.12A
输入电压范围	10.5-15	21.0-30	42.0-60	10.5-15	21.0-30	42.0-60
电压，负载指示	LED 红色/橙色/绿色					
故障指示	LED 红色					
自动保护	超载，过压，欠压，超温，短路，低电池等报警保护					
安规认证	UL458			EN60950		
电磁干扰	FCC Class B			EN50081-1:1992		e-Mark e13-020866
				EN50082-1:1992		
				EN55022B:1994		
				EN61000-4-2:1995		
				EN61000-4-3:1996		
				ENV50204:1995		
工作环境温度	-10℃~50℃					
内储温度范围	-30℃to70℃					
冷却	负载控制冷却风扇（65℃开，45℃关）					
尺寸	422(L)*208(W)*160(H)mm /16.6(L)*8.18(W)*6.30(H)英寸					
重量	9.0kgs./19.8Lbs.					

3000W 正弦波逆变器

型号（SK3000）



- 纯正弦波输出(失真率<3%)
- 输出频率、开关选择:50/60Hz
- 输入输出完全隔离设计
- 高效率设计 89-95%
- 适应于容性、感性负载
- 三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形
- 负载控制风扇冷却
- 高级微处理控制系统设计
- 过压/欠压/短路/过载/超温保护

说明	型号	型号	型号	型号	型号	型号
项目	SK3000-112	SK3000-124	SK3000-148	SK3000-212	SK3000-224	SK3000-248
输出功率	3000W					
最大输出功率	3450W					
冲击功率	6000W					
输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
输出电压	100/110/120VAC+-3%			220/230/240VAC+-3%		
频率	50/60HZ+/-0.05%					
输出波形	纯正弦波（失真率<3%）					
满载效率	88%	91%	92%	90%	93%	94%
无负载直流损耗	2.8A	1.5A	0.7A	2.8A	1.5A	0.7A
待机直流损耗	0.55A	0.35A	0.19A	0.55A	0.35A	0.19A
输入电压范围	10.5-15	21.0-30	42.0-60	10.5-15	21.0-30	42.0-60
电压，负载指示	LED 红色/橙色/绿色					
故障指示	LED 红色					
自动保护	超载，过压，欠压，超温，短路，低电池等报警保护					
安规认证	UL458			EN60950		
电磁干扰	FCC Class B			EN50081-1:1992		e-Mark e13-020866
				EN50082-1:1992		
				EN55022B:1994		
				EN61000-4-2:1995		
				EN61000-4-3:1996		
				ENV50204:1995		
工作环境温度	-10℃~50℃					
内储温度范围	-30℃to70℃					
冷却	负载控制冷却风扇（65℃开，45℃关）					
尺寸	452(L)*208(W)*166(H)mm /17.8(L)*8.18(W)*6.53(H)英寸					
重量	9.8kgs./22Lbs.					